

## JUNCKERS 15 X 129 MM PLANKER

Erhverv / Bolig

### PRODUKT BESKRIVELSE

Junckers 15 mm massive planker leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til lægningsvejledningen, se C 1.0.

Plankerne fremstilles som ét bræt og forsynes med en 0,5 mm faset kant.

Hvert bræt er forsynet med fer og not på alle fire sider

### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

**Nominal bræddedimension:**

Tykkelse: 15,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 129,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Længde: 2500 / 2400 / 2200 / 2100 /  
2000 / 1800 / 1600 / 1500 / 1200 / 800 /  
600 mm ( $\pm 1,0$  mm).

**Tørremetode:**

Brædderne er kammertørret.

**Fugtindhold:**

Brædderne leveres med et gennemsnits  
fugtindhold på 8 % ( $\pm 2$  %).

**Tolerancer:**

Landingsafvigelser: Indtil 0,2 mm (lokalt  
dog indtil 0,3 mm).


Bræddeender er retvinklede indenfor  
 $\pm 0,3$  mm.

Fig. 1

### PRODUKTSORTIMENT

Produkt/Produkt navn	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Eg	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstet Faset
Eg Nordic	Classic Harmony Variation	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Ubehandlet	Skibsparket* Faset

\* Se Fig. 2

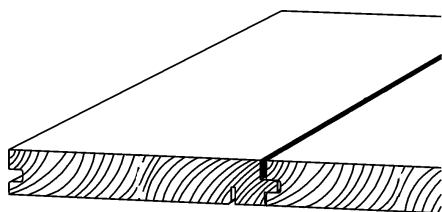

## Skibsplank

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve. Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 2

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle produkter i Eg): ca. 3,4 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

**Brandmodstand:** Cfl – S<sub>1</sub> (DIN EN 13501-1)

**Varmeledningsevne:** Ca. 0,17 W/mK

**Varmemodstand:** Ca. 0,09 m<sup>2</sup> K/W

## OVERFLADEBHANDLING

### Fabrikslakeret

Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: ilt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

### Ubehandlet

Sidste afslibning med korn 150.

### Manufacturer:

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk  
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es  
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it  
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**B 7.0**  
Dato: 2015-02-10  
Replacement of  
2014-03-04

## INDPAKNING OG VÆGT

Pakket i polyethylen i faldende længder fra 600-2500 mm, se Fig. 1, med 6 brædder / lag i hver pakke.

Leverancer inkluderer blandede pakke-længder, som angivet nedenfor.

### Pakke-længder [mm] / m<sup>2</sup> pr. pakke:

1500 / 1.16

1600 / 1,24

1800 / 1.39

2000 / 1,55

2100 / 1.63

2200 / 1,70

2400 / 1,86

2500 / 1,94

### Vægt, kg/m<sup>2</sup>:

Eg (alle produkter i eg): 10,8