

# 22 MM MASSIVE PARKETGULVE

## PRODUKTINFORMATION

### PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 22 mm massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning.

Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling.

Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

#### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

##### Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 21,8 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 129,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

##### Længde til gulve i bolig og erhverv:

3700/1830/900 mm ( $\pm 1,0$  mm)

##### Længde til sportsgulve:

3700 mm ( $\pm 1,0$  mm)

**Stavlængder:** 623,5 og 467,0 mm.

##### Tørremetode, stav:

Ahorn og Bøg i alle varianter er pressetørret.

Eg og Ask i alle varianter er kammertørret.

##### Fugtindhold:

Bøg, Eg, Ahorn og Ask (alle varianter undtagen Moseeg) leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % ( $\pm 2$  %).

##### Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Bræddeender er retvinklede indenfor  $\pm 0,3$  mm.


#### PRODUKTSORTIMENT BOLIG OG ERHVERV

Produkt	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Bøg Bøg Sylvaket Bøg Sylvared Ask Eg	Classic Harmony Variation Millrun***	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet (Ikke SylvaRed)	Skibsparket* Faset (Eg + Ask) Farver** Børstning**
Ask Nordic Bøg Nordic Eg Nordic	Classic Harmony Variation Millrun***	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstning**
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstning**
Ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket*
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

\*Se Fig. 1

\*\*Se muligheder i gældende produktprogram.

\*\*\* Ikke standard lagervare og udleveres kun ved forudgående aftale.

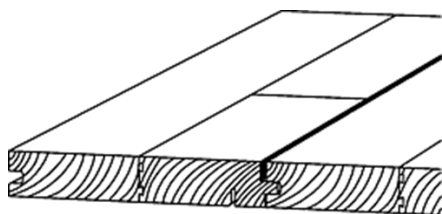

## SKIBSPARKET

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve.

Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 1

## PRODUKTSORTIMENT SPORT

Produkt	Sorteringer	Overflader
Bøg SylvaSport Bøg Sylvaket Ask	Champion Premium Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Ahorn	Champion Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Squash: Bøg Ahorn Ask	Champion	Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Dance Bøg	Champion	Silkemat lakeret

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ahorn: ca. 3,4 Brinell hårdhed

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

### Brandmodstand: $C_{fl} - S_1$ (DIN EN 13501-1)

### Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

### Varmemodstand: Ca. 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0

Oliert bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Ahorn	52	-
Ask	-	49
Ask Nordic	52	-
Bøg	44	43
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

## OVERFLADEBEHANDLING

### Fabrikslakeret

Bøg, Bøg Sylvaket, Bøg Sylvared, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Ask Nordic, Eg Nordic og Bøg Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: 1lt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

### Ubehandlet:

Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

### Squash

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.

Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

### Sylva Dance

Sidste afslibning med sandpapir korn 40 + 2 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

## INDPAKNING OG VÆGT

Indpakket i polyethylen.

### Antal per pakke / Længde / m<sup>2</sup>

8 brædder / 3700 mm / 3,82

4 brædder / 3700 mm / 1,91

8 brædder / 1830 mm / 1,89

I pakker med 8 brædder på 1830 mm må det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

### Vægt kg/m<sup>2</sup>

Bøg (alle varianter): 16,35

Eg (alle varianter): 15,50

Ask (alle varianter): 14,50

Ahorn: 14,50