

# 20,5 X 140 MM MASSIVE PLANKEGULVE

## PRODUKTINFORMATION

### PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 20,5 mm massive plankegulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning.

En planke fremstilles som ét helt bræt og forsynes med en 0,5 mm faset kant.

Hver planke er forsynet med fer og not på alle fire sider.

### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

#### Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 20,5 mm (±0,2 mm)

Bredde: 140,0 mm (±0,2 mm)

#### Længde:

3000\* / 2700\* / 2400 / 2100 / 1800 / 1500  
/ 1200 / 900 / 600 mm (±1,0 mm)

\* ikke Moseeg

#### Tørremetode:

Plankerne er kammertørret.

#### Fugtindhold:

Eg og ask leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % (±2 %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % (±2 %).

#### Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).


Plankeender er retvinklede indenfor ±0,3 mm.

### PRODUKTSORTIMENT

Product / Produkt name	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Eg	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank* Farver** Børstet**
Eg Nordic	Classic Harmony Variation	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank* Børstet**
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank*
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank* Farver** Børstet**
Mørk Ask	Classic	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank*
Mørk Ask Nordic	Classic	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank*

\* Se Fig. 1

\*\* Se muligheder i gældende produktprogram.

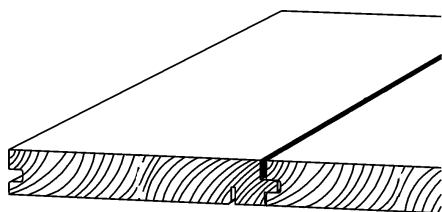

## SKIBSPLANK

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve.

Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 1

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

**Brandmodstand:** C<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub> (DIN EN 13501-1)

**Varmeledningsevne:** Ca. 0,17 W/mK

**Varmemodstand:** Ca. 0,12 m<sup>2</sup> K/W

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

## OVERFLADEBEHANDLING

### Fabrikslakeret

Eg og Ask:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller

Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Nordic og Mørk Ask Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: ilt hærdende urethanolie.

Total olieforbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

### Ubehandlet

Sidste afslibning med korn 150.

## INDPAKNING OG VÆGT

Pakket i polyethylen med 6 gulvbrædder / lag i hver pakke. 1 lag kan indeholde et mix af standard længderne.  
Leverancer inkluderer blandede pakkelængder, som angivet nedenfor.

### Pakkelængder [mm] / m<sup>2</sup> pr. pakke:

1500 / 1.26  
1800 / 1.51  
2100 / 1.76  
2400 / 2.02  
2700\* / 2.27  
3000\* / 2.52

\* Moseeg leveres ikke i denne længde.

### Vægt, kg/m<sup>2</sup>:

Ask (alle varianter): 15,96  
Eg (alle varianter): 16,02