

# MASSIVE PARKETGULVE PRODUKTINFORMATION

## PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrik og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning. Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling. Gulvbrædderne er forsynet med fer og not på alle fire sider.

## PRODUKTDATA

### Nominal bræddedimension:

#### Tykkelse x bredde

14 mm x 129 mm

22 mm x 129 mm

#### Længde, gulve i bolig og erhverv:

14 mm: 1830/900 mm ( $\pm 1.0$  mm)

22 mm: 3700/1830/900 mm ( $\pm 1.0$  mm)

#### Længde, Sportsgulve:

22 mm: 3700 mm ( $\pm 1.0$  mm)

Stavlængder: 623,5 og 467,0 mm.

### Tolerancer, tykkelse og bredde:

Tykkelse 14 mm: 13.8 mm ( $\pm 0.2$  mm)

Tykkelse 22 mm: 21.8 mm ( $\pm 0.2$  mm)

Bredde: 129.0 mm ( $\pm 0.2$  mm)

### Tørremetode, stav:

Bøg, alle varianter: Pressetørret.

Ahorn, Eg og Ask, alle varianter:

Kammertørret.

### Gennemsnitlig fugtindhold:

Alle varianter undt. moseeg: 8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg: 9 % ( $\pm 2$  %).

### Øvrige tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Bræddeender: Retvinklede  $\pm 0,3$  mm.

## SORTIMENT, BOLIG OG ERHVERV

Tykkelse / træsort	Sortering	Overflade	Produktvarianter
14 / 22 mm bøg 14 / 22 mm bøg SylvaKet 14 / 22 mm eg 22 mm ask	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Farver & børstning <sup>1)</sup> Skibsfuge <sup>2)</sup> Dobbelt sildebensparket <sup>3)</sup> Millrun <sup>4)</sup>
14 / 22 mm bøg SylvaRed	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsfuge <sup>2)</sup> Dobbelt sildebensparket <sup>3)</sup>
14 / 22 mm moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Børstning <sup>1)</sup> Skibsfuge <sup>2)</sup> Dobbelt sildebensparket <sup>3)</sup>
22 mm ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsfuge <sup>2)</sup>

1) Se muligheder i gældende produktprogram på junckers.dk.

2) Se afsnittet "Skibsfuge".

3) Se afsnittet "Dobbelt sildebensparket".

4) Ikke standard, udleveres kun ved forudgående aftale.

## SKIBSFUGE

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve, se figur 1.

Listen måler 3x8 mm for 22 mm gulve og 3x4 for 14 mm gulve, og vil installeret give en 2 mm bred "skibsfuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Vi anbefaler ikke skibsfuge til nedlimning.

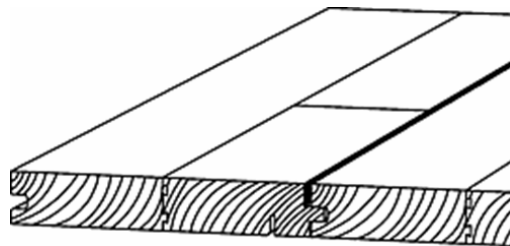


Fig. 1

## DOBBELT SILDEBENSPARKET

Junckers 14 og 22 mm parketgulve fås også som mønstergulve. Det betyder, at gulvbrædderne er tilskåret i en længde af 516,6 mm (+/- 1,0 mm) og leveres i en højre- og venstrevendt udgave. Dette muliggør installation i forskellige mønstre, f.eks. sildebæn.

Hvert gulvbræt består af to rækker stave. En række med en stav i fuld længde og en række med to halve stave, se figur 2.

Dobbelt sildebensparket leveres overfladebehandlet fra fabrik.

Sortiment (træsarter og overfladebehandling): Se muligheder i gældende produktprogram på [junckers.dk](http://junckers.dk).

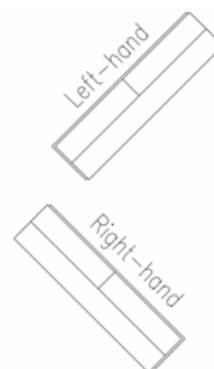


Fig. 2

## SORTIMENT, SPORTSGULVE

Tykkelse: 22 mm	Sortering	Overflade
Bøg SylvaSport, Bøg SylvaKet, Ask	Champion, Premium, Club	Ultramat eller silkemat lakeret
Ahorn	Champion, Club	Ultramat eller silkemat lakeret
Bøg og ahorn Sylva Squash	Champion	Silkemat lakeret eller ubehandlet

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg, ask og ahorn (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 / 85 iht. EN 14904

Fabriksolieret: 0,4

### Brandmodstand iht. EN 13501-1:

Overfladebehandlet:  $C_{fl} - S_1$

Ubehandlet overflade:  $D_{fl} - S_1$

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

### Varmemodstand:

14 mm: Ca. 0,08 m<sup>2</sup> K/W

22 mm: Ca. 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### Stoffer på kandidatlisten (ECHA)

Junckers trægulve indeholder ikke SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) opført på kandidatlisten, som udgør mere end 0,1 %. Kandidatlisten registrerer særlig problematiske stoffer i forhold til menneskers sundhed og miljø.

(<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>).

### Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

#### Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

#### Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0

Olieret bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Ahorn	52	-
Ask	-	49
Ask Nordic	52	-
Bøg	44	43
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

## OVERFLADEBEHANDLING

### FABRIKSLAKERET

Bøg, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Bøg SylvaKet og SylvaRed:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH<sub>3</sub>-behandling for at opnå en lysebrun farve. Før lakering er Bøg SylvaRed desuden tonet med en rødlig farve. Slibes SylvaRed til rent træ, vil gulvet få udseende som Bøg SylvaKet.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Moseeg:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH<sub>3</sub>-behandling for at opnå en mørkebrun farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Øvrige farver:

Grundbehandling: Farvet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### FABRIKSOLIERET

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt-hærdende urethanolie. Topforsegling: Ilt-hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

**UBEHANDLET:** Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

### SQUASH

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.

Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

## INDPAKNING OG VÆGT

### 14 x 129 mm

Indpakket i LDPE krympeplast og pap.

**Antal per pakke / Længde / m<sup>2</sup>**  
8 brædder / 1830 mm / 1,89 m<sup>2</sup>

1 lag i hver pakke kan bestå af 2 kortere brædder på 900 mm.

### **Vægt, kg/m<sup>2</sup>**

Bøg (alle varianter): 11,0 kg

Eg (alle varianter): 10,20 kg

### 22 x 129 mm

Brætlængde 3700 mm: Indpakket i LDPE krympeplast.

Brætlængde 1830/900 mm: Indpakket i LDPE krympeplast og pap.

### **Antal per pakke / Længde / m<sup>2</sup>**

3 brædder / 3700 mm / 1,43 m<sup>2</sup>

6 brædder / 1830 mm / 1,42 m<sup>2</sup>

8 brædder / 900 mm / 0,93 m<sup>2</sup>

I 1830 mm pakker kan det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

### **Vægt kg/m<sup>2</sup>**

Bøg (alle varianter): 16,35 kg

Eg (alle varianter): 15,50 kg

Ask (alle varianter): 14,50 kg

Ahorn: 14,50 kg

### Dobbelt sildebensparket

Indpakket i LDPE krympeplast.

Dimensioner [mm]	14x129	22x129
Antal brædder per m <sup>2</sup>	15	15
Brædder per pakke	20	18
M <sup>2</sup> per pakke	1,33	1,20
Kg per pakke	13,6	19,4
Længde, mm	516,6	516,6